


## שבכות דגם RS-80

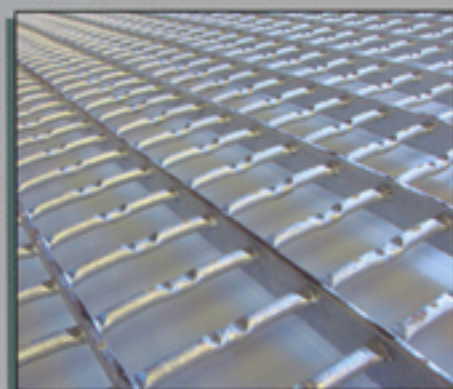


שבכות פלדה המחוברות האחד לשני בשיטת 'נעילת-לחץ'. השבכות מיוצרות מפלדה מגולוונת בגלון חם ומשמשות כמשטחים, רמפות וסורגים.

\* אספקה מהמלאי

### מידות ועומס סטאטי עבור שבכות דגם RS-80 (המידות במ"מ)

עומס מותר (ק"ג/מ"ר)	מרחק בין תמיכות	קוטר המוט	גובה פרופיל שטוח	עובי פרופיל שטוח
2813	500	7	25	4.5
1250	750	7	25	4.5
2727	1000	7	25	4.5
1745	1250	7	25	4.5
1212	1500	7	25	4.5
891	1750	7	25	4.5
682	2000	7	25	4.5
539	2250	7	25	4.5
436	2500	7	25	4.5
361	2750	7	25	4.5
303	3000	7	25	4.5

## כיסויי תעלה RS-40

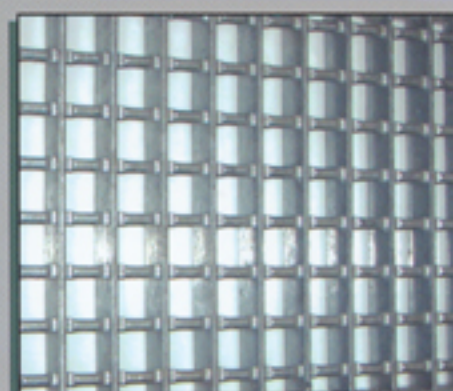


כיסויי התעלה המגולוונים מיוצרים מפסי פלדה שטוחים ומוטות ברזל עגולים המורכבים כשתי וערב הכיסויים עמידים בפני קורוזיה, חזקים ובטוחים, מיועדים גם לעומסים כבדים. משמשים לכיסוי תעלות פתוחות בתחנות דלק, מרתפים, חניונים ומפעלים תעשייתיים.

\* אספקה מהמלאי

### מידות ועומס סטאטי עבור כיסויי תעלה RS-40 (המידות במ"מ)

עומס מותר (ק"ג/מ"ר)	מרחק בין תמיכות	קוטר המוט	גובה פרופיל שטוח	עובי פרופיל שטוח
57600	250	7	40	4.5
34083	325	7	40	4.5
22500	250	7	25	4.5
13314	325	7	25	4.5

המוטות הכחולים הם המוטות הנשאיים (שטוחים)  
המוטות האדומים הם המוטות המקשרים (עגולים)



בדגם RS-80 המרחק  $a = 80$  מ"מ  
בדגם RS-40 המרחק  $a = 40$  מ"מ

## מדרגות

### מדרגות תעשייתיות (המידות במ"מ)

דגם	אורך מדרגה	רוחב מדרגה	פרופיל שטוח	מרחק בין הפרופילים השטוחים	סוט עגול	מרחק בין המוטות העגולים
מדרגה	590	245/250	4 x 30	33	7	100
מדרגה	790	245/250	4 x 30	33	7	100
מדרגה	890	245/250	4 x 30	33	7	100
מדרגה	990	245/250	4 x 30	33	7	100




המדרגה המגולוונת מיוצרת מפסי פלדה שטוחים ומוטות ברזל עגולים המרותכים ביניהם בשיטת השתי וערב. משמשת למעבר בין הקומות פס דריכה מיוחד מורכב בחזיתה, שומר על חוזק ומונע החלקה. את המדרגה ניתן לייצר בכל סידה שנדרש והיא מורכבת בריתוך או בריגים.

## שבכות תעשייתיות

### שבכות תעשייתיות (מגולוונות) במלאי (המידות במ"מ)

שם המוצר	סוג השבכה	פרופיל שטוח	מוט עגול	מרחק בין פרופילים שטוחים	מרחק בין מוטות עגולים
PYD 1	A-100	30°3	7	33	100
PYD 2	A-100/2	30°3	7	41	100
PYD 3	A-100	30°4	7	33	100
PYD 3a	A-100	30°4.5	7	33	100
PYD 4	A-100/2	30°4	7	41	100
PYD 5	A-60	40°3	7	33	60
PYD 6	A-33	25°3	7	33	100
סאיה	משוננת	30°4	7	41	100

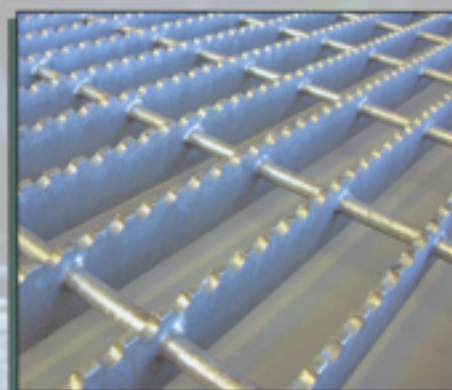


### דגם מאיה

שבכות הפלדה המגולוונות משמשות כמשטחי ריצוף ביישומים שונים ומיוצרות במגוון דגמים: שבכות סגורות, פתוחות ומשוננות. השבכות מותאמות למפרטים הנדרשים, עמידות, חזקות ויציבות. עומדות בתקנים ישראלים ובינלאומיים.


## שבכות דגם PYD (A-100/A-60)

### עומס סטאטי (ק"ג / מ"ר) עבור שבכות PYD (A-100/A-60)

מרחק בין תמיכות							מידות נושא פרופיל שטוח (מ"מ)
2000	1750	1500	1250	1000	750	500	
284	371	505	727	1,136	2,020	4,545	25 x 3
409	534	727	1,047	1,636	2,909	6,545	30 x 3
727	950	1,293	1,862	2,909	5,172	11,636	40 x 3
545	712	970	1,396	2,182	3,879	8,727	30 x 4
614	801	1,091	1,571	2,455	4,364	9,818	30 x 4.5

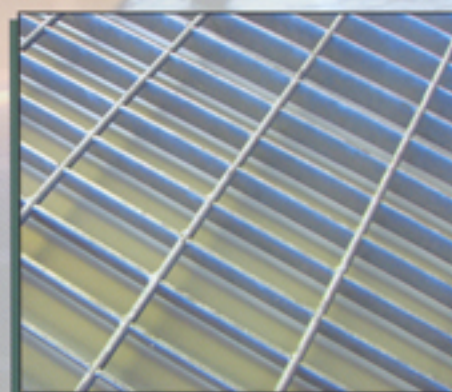

המוטות הכחולים הם המוטות הנושאים (שטוחים)  
המוטות האדומים הם המוטות המקשרים (עגולים)



בדגם A-100 המרחק a = 100 מ"מ  
בדגם A-60 המרחק a = 60 מ"מ

השבכות קיימות במלאי במידות (מ"מ): 1000 x 3000, 1000 x 2000.

ניתן להזמין שבכות במידות שונות ובמפרטים שונים על פי דרישת המתכנן/הלקוח:

- שבכות עם פרופילים שטוחים בעוביים שונים, ובמרחקים שונים מהרשום בטבלה לעיל.
- שבכות עם מסגרת (סגורות).
- שבכות צבועות עפ"י מפרט צבע רצוי (צביעה בתנור או רטובה).
- שבכות עם פרופילים שטוחים במרווח ביניהם (S) של 41 מ"מ (ראה הערה בטבלת עומסים).

**הערה:** הנתונים מתייחסים למרווח (S) של 33 מ"מ, שבכות עם פרופיל שטוח במרווח (S) של 41 מ"מ. העומס המותר קטן ב-20% מהמציין בטבלה לעיל.

\* נעשו כל המאמצים שנתונים בפרוספקט זה יהיו מדויקים. חברת פקר ידפו מפעלי גלון בע"מ לא תישא באחריות לשיגאות ו/או אי הבנת של המידע המובא כאן, או כתוצאה משימוש שיעשה בו.

